

Datenblatt: Outdoor-Monitor „Airtank“



Datenblatt: Outdoor-Monitor „Airtank“

Sind Sie auf der Suche nach dem perfekten Präsentationsmedium für den Outdoor-Bereich? Genauer gesagt nach einem Outdoor-Monitor, der technisch auf dem neuesten Stand ist und dazu noch optisch überzeugt? Das können wir bieten – zu attraktiven Konditionen! Planen Sie jetzt Ihr Projekt mit dem Outdoor-Monitor „Airtank“: Ob Industriegelände, Gastronomie oder Hotel – mit dem Airtank ist Ihr Outdoor-Projekt zukunftssicher!

Hochqualitativer Outdoor-Monitor mit Ultra-High-Brightness Display mit integriertem Android-Betriebssystem, sowie Platz für einen Mini-PC



- CE-Zulassung
- IP-Schutz - Frontseitig IP65 - Korpus IP54
- Made in Germany
- Edelstahl gepulvert (besonders rostsicher)
- ISO-zertifizierte Produktion
- Erprobtes System aus temperaturgesteuerter Heizung und Lüftung mit Zwangsabschaltung





Datenblatt: Outdoor-Monitor „Airtank“

	32"	43"	55"	65"	75"
	Airtank_M_32	Airtank_D_43	Airtank_D_55	Airtank_D_65	Airtank_D_75
Panel					
Auflösung (px)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
Sichtbarer Bereich (mm)	698.4 x 392.8	940.9 x 529.3	1216.8 x 686.6	1428.5 x 803.4	1650.5 x 929
Helligkeit (cd/m²)	2500	2500	2500	2500	2500
Blickwinkel	178°	178°	178°	178°	178°
Farben (M)	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
Power					
durchschn. Leistung (W) o. Heizbetrieb	185	280	355	285	260
Spannungseingang (V)	AC110~240V (50Hz~60Hz)	AC110~240V (50Hz~60Hz)	AC110~240V (50Hz~60Hz)	AC110~240V (50Hz~60Hz)	AC110~240V (50Hz~60Hz)
Maße					
Abmaße (HxBxT mm)	898 x 593 x 170	1255 x 840 x 195	1530 x 1008 x 245		1975 x 1255 x 225
Gewicht (kg)	45	91	119	139	170
Temperaturbereich (°C)	-20 °C to 55 °C	-20 °C to 55 °C	-20 °C to 55 °C	-20 °C to 55 °C	-20 °C to 5 °C
IP-Klasse	IP65 Front / IP54 Korpus	IP65 Front / IP54 Korpus	IP65 Front / IP54 Korpus	IP65 Front / IP54 Korpus	IP65 Front / IP54 Korpus
Material	Stahlblech DB 703 gepulvert	V2A Edelstahl RAL gepulvert	V2A Edelstahl RAL gepulvert	V2A Edelstahl RAL gepulvert	V2A Edelstahl RAL gepulvert
Touchscreen (optional)	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_M_32_T	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_43_T	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_55_T	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_65_T	10-P Kapazitiv (HID) Airtank_D_75_T



Datenblatt: Zeichnung 32" Airtank

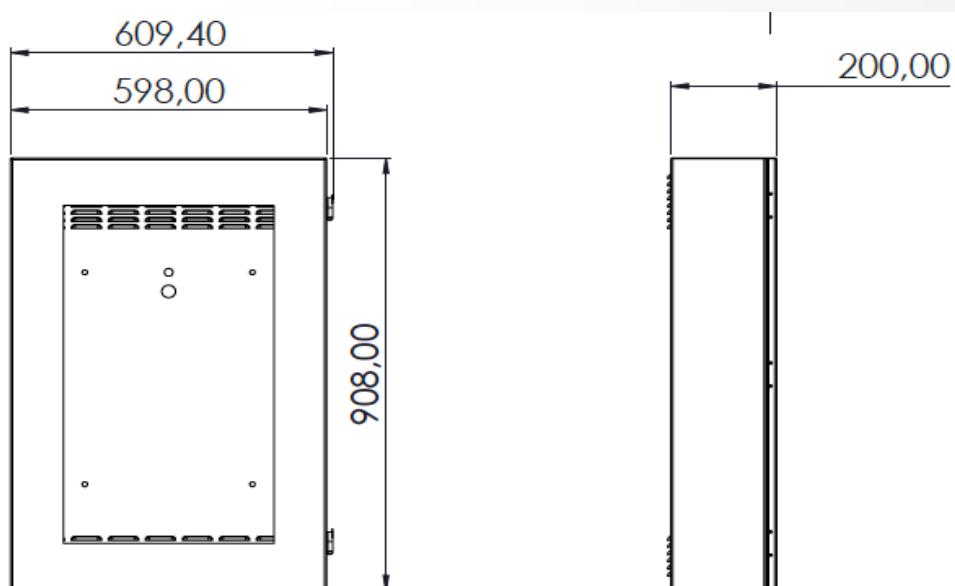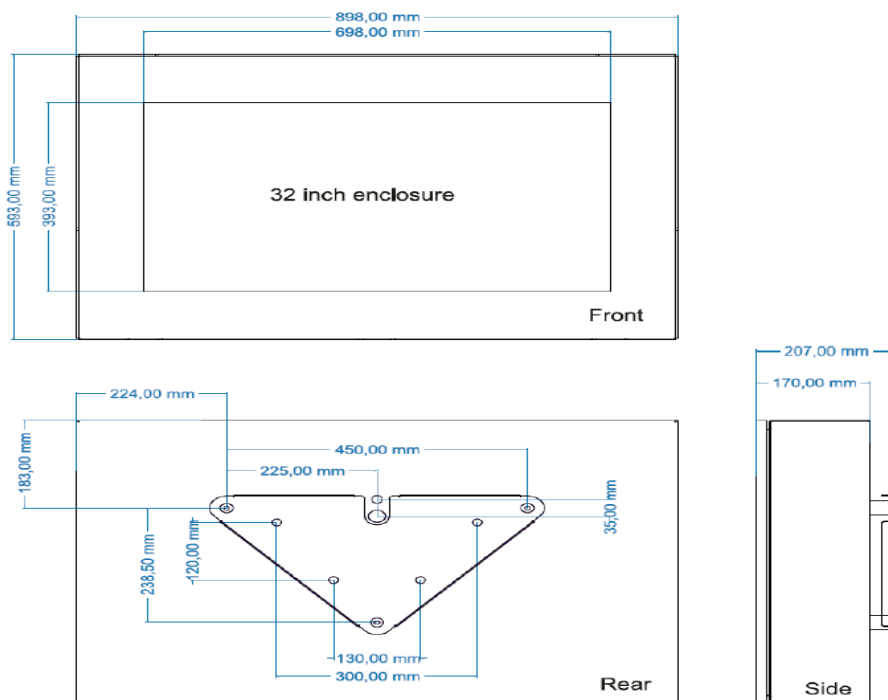



Datenblatt: Zeichnung 43" Airtank

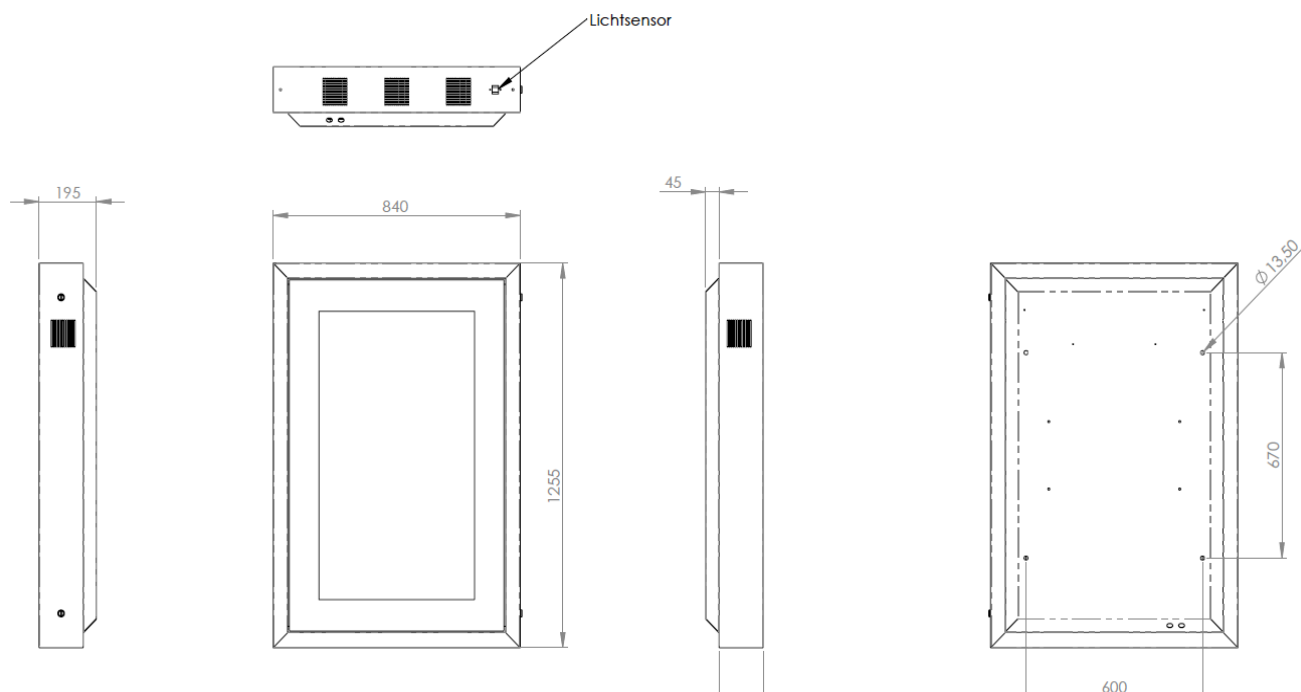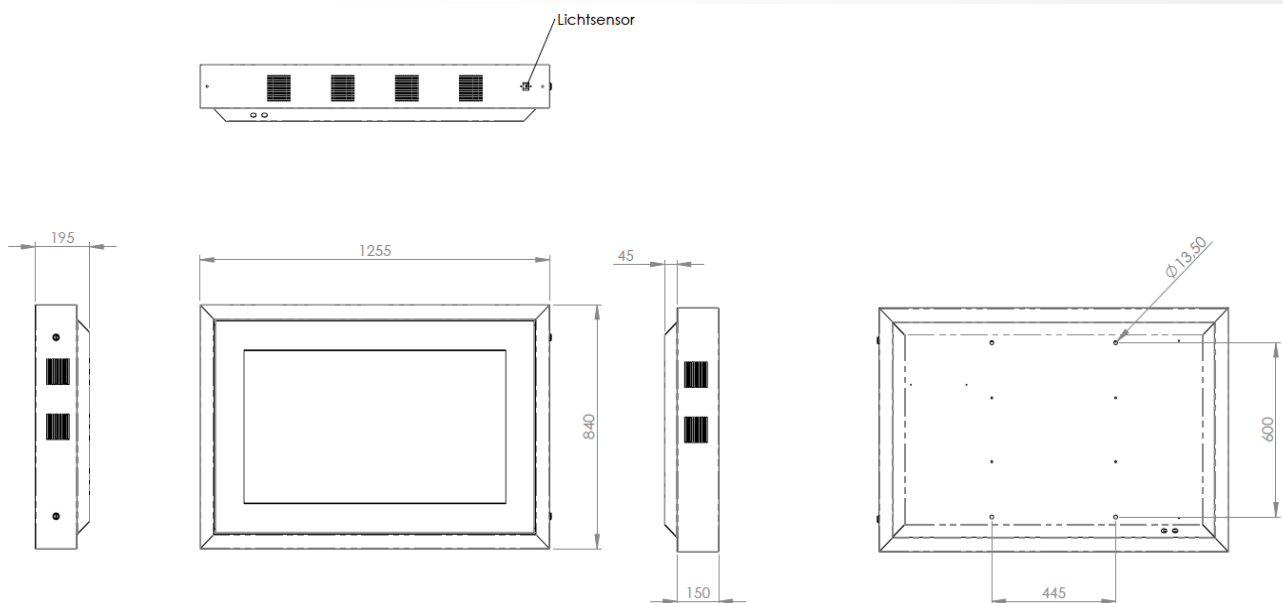

Datenblatt: Zeichnung 55" Airtank

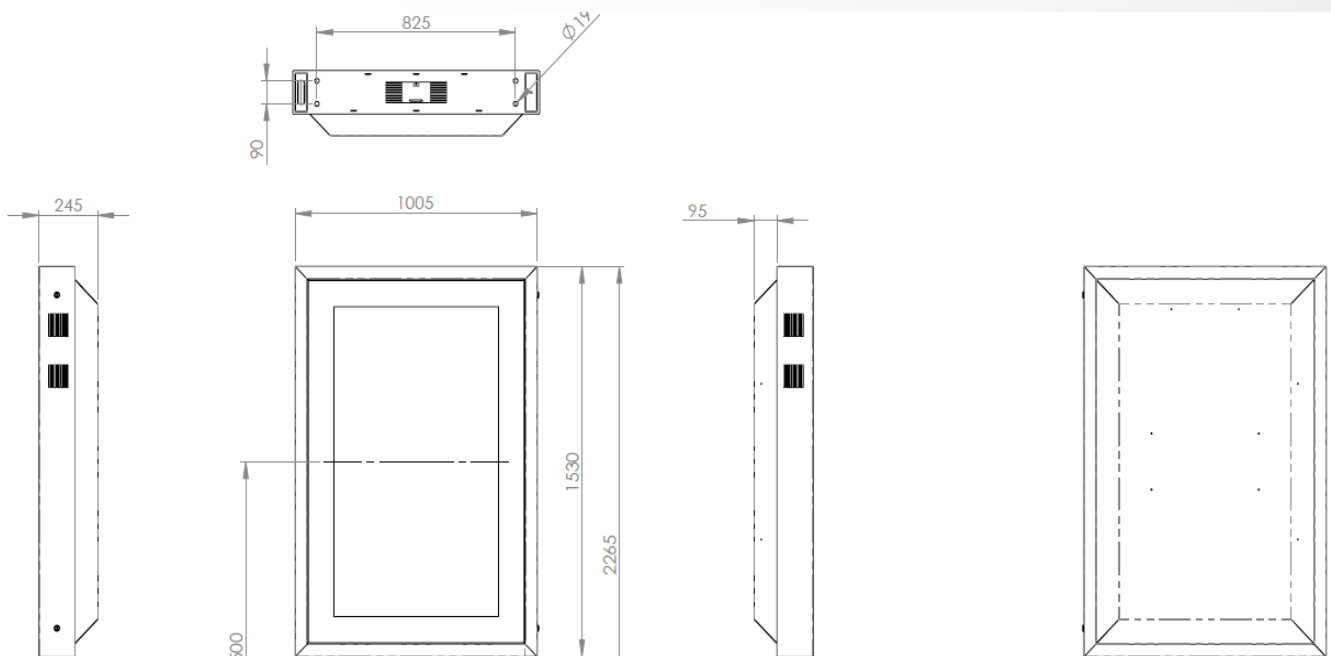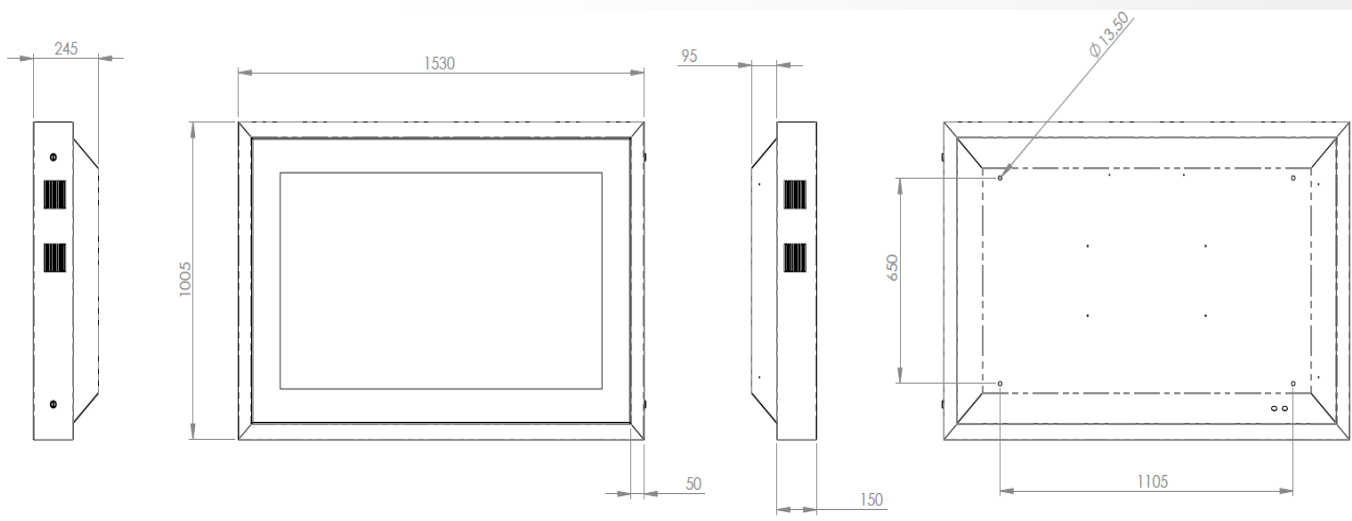

Datenblatt: Zeichnung 65" Airtank

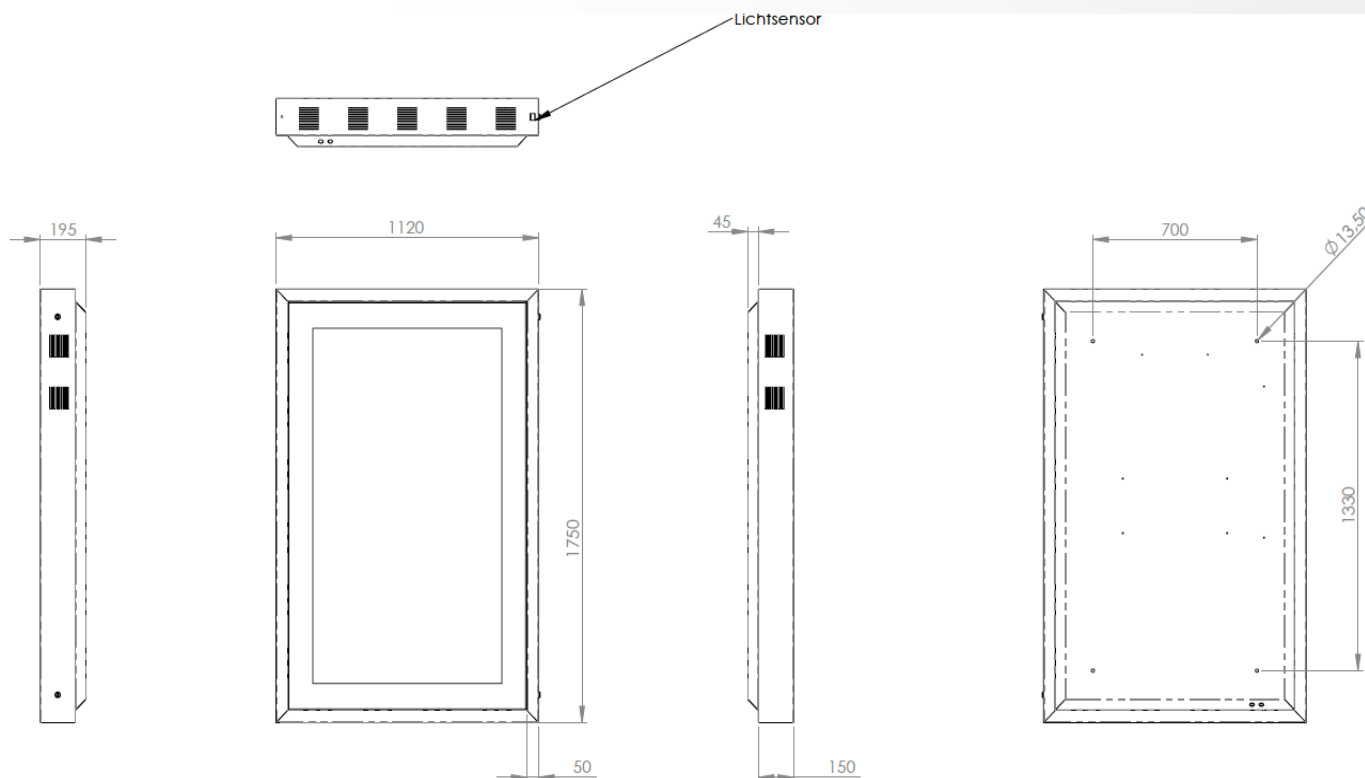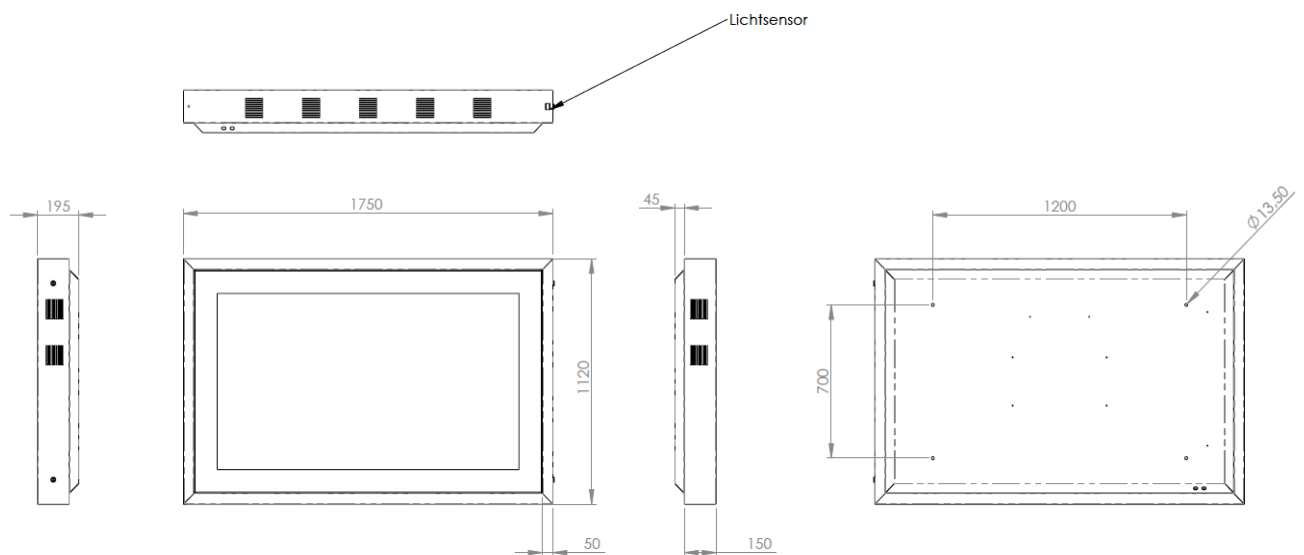

Datenblatt: Zeichnung 75" Airtank

