

Datenblatt: Outdoor-Box-System

Das Outdoor-Box-System besteht aus einem Outdoor-Gehäuse, und einem Indoor-Monitor mit grosser Helligkeit. Die Outdoor-Box umschliesst den Monitor komplett, deshalb verfügt der Monitor über ein „Indoor-Klima“.

Dadurch, daß Monitore verwendet werden, die in viel höheren Auflagen gebaut werden als die Einbaumonitore in unseren klassischen Outdoor-Gehäusen, ist das Outdoor-Box-System oftmals preisgünstiger.

Die Palette umfasst 32, 42, 47, 55, 65 und 75 Zoll, mit und ohne Touchscreen, und unterschiedlicher Helligkeit der Monitore.



Datenblatt: Outdoor-Box-System

OUTDOOR 32 – 65 ZOLL LSO WALL SCHUTZGEHÄUSE

Wir bieten Monitor Einhausungen für den Innen- und Außeneinsatz an.

Die darin enthaltenen Elektronik-Komponenten kommen ausschließlich von namhaften Herstellern. Die Montage der einzelnen Bestandteile erfolgt komplett in-house. Unsere Geräte sind CE zertifiziert und EMV geprüft und erfüllen den Industriestandard. Das durchdachte Klimatisierungskonzept inklusive Steuerung bürgt für lange Haltbarkeit und reibungslosen Betrieb in den Praxisumgebungen.

Verschiedene Ausbaustufen sind möglich. Gerne beraten wir Sie hierzu.



Eigenschaften

- Qualitäts-Industrieelektrik/-elektronik
- Industrie Standard: Made in Germany
- EMV geprüft (EMC 2014/30/EU)
- Innovatives Belüftungskonzept
- VSG Sicherheitsglas
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Optional als aufgeständerte Version
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Front IP 65 / Rückseite IP 54

32 – 65 ZOLL LSO WALL / 2017 SPEZIFIKATION



Aufgeständerte Version




Temperaturcontroller:
Heizung und Lüftung



Türverschluss mit 2 Schlössern

Datenblatt: Outdoor-Box-System

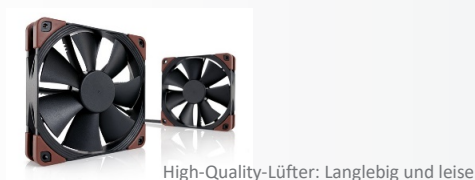

GEHÄUSEAUSFÜHRUNG	Stahlblech // pulverbeschichtet, Farbe DB 703 Feinstruktur // CNC gefertigte Dichtung // VSG Glas
DISPLAY	Kundenseitig, Bautiefe max. 120 mm
BRIGHTNESS	
SICHTBARE FLÄCHE	32 // 43 // 49 // 55 // 65 Zoll
LEISTUNGS-AUFNAHME	min. 25 W - max. 500 W (ohne Display und PC)
STROMVERSORGUNG	230 V AC/50 Hz.
KLIMA KONTROLLE	Industrielüfter // 2 Heizungen // Steuerung
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C bis +40°C, im Innen- und Außenbereich einsetzbar
GARANTIE	2 Jahre
EINSATZGEBIETE	Einkaufszentren // Bahnhöfe // Ausstellungen // Messen // Industrie // Outlet Center
ANSCHLÜSSE	Abhängig von PC oder Media Player
SCHUTZKLASSE	Front IP 65, Rückseite IP 54 // NEMA 4
TÜR	2 Schlösser
OPTIONEN	
SCHUTZGLAS	VSG Glas 6,4 mm entspiegelt
BEFESTIGUNG	Wandbefestigung
TOUCHSCREEN	2 bis 40 Punkt Touch, inklusive Steuerung
PC	Mini PC
FREISTEHEND	Aufgeständerte Version mit Stützen
ABMESSUNGEN	Modellabhängig
GEWICHT	Modellabhängig
STANDARD FARBEN	Anthrazit DB 703 Feinstruktur, weitere Farben auf Anfrage möglich
PREIS	Auf Anfrage
LIEFERZEIT	Auf Anfrage

Informationen Stand 03/2020