

# Datenblatt

## BenQ RP703

großformatiges Touch-Display

- Full HD 1920 x 1080 LED Panel
- Anti-Glare Panel / Low Blue Light
- MDA Software Support
- OSD Menü mit Touch / NFC
- Android OS System
- IR 20 Punkte Touch



**HDMI**

	Modell : RP703
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F2VTC.DE2 / 471 8755 06360 2
<b>Panel</b>	Typ : 177,8 cm / 70" Wide TFT, Anti-Glare IPS-Technologie LED Panel
	Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 Full HD / 16:9
	Panel / Pixel Abstand : 8 Bit / 0,807 mm
	Cover Glass Dicke / Härte : 4mm / 7H
	AG Entspiegelung : AG80 inklusive AG+
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 4000:1
	Kontrast (dynamisch) : 10 Mio.:1
	Helligkeit : 300 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, Audio line-in x 3, HDMI x 3, Composite Video, Composite audio, VGA D-Sub x 3, USB Typ A Playback x 4, USB Typ B für Touch x 1, RS232, RJ45 (LAN control)
	Ausgänge : VGA D-Sub x 1, COAX, Kopfhörer
<b>Bildkontrolle</b>	Touch Technologie : Multitouch (Infrarot) 20 Punkte (für Win7/8/10)
	Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 20 simultaneous touches
	Betriebssysteme Kompatibilität : Win XP, Win Vista, Mac, Win7/8/10, Linux, MAC
	Genauigkeit : ±2mm over 90% of touchable area
	Bedienelemente : Ein/Aus -Schalter, 6 Tasten OSD, Standby Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI- HDCP, De-Interlacing / Comp Filter, Flicker free, Low Blue Light, Freeze / Blank
	Sonstiges : NFC
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2
	Speicherkapazität : 8 GB
	Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm / M8
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) : < 361 W
	Stromsparmmodus : < 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto: 55 kg
	Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Silber
	Größe (B x H x T) : 1665 x 1015 x 98 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz-, Audio-, / VGA- und USB Kabel, 2x touch Stift (NFC)
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 10.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

Items	Function description
① USB	Connect USB devices such as mobile hard disk, U disk, USB keyboard and mouse, USB drives, etc
② HDMI IN	High-definition multimedia interface signal input, connect to PC (personal computer) with HDMI output, set-top box, or other video device can also realize touch function (HDMI3 can realize MHL function, HDMI4 can realize 4K*2K)
③ VGA OUT	Connected to display devices with VGA input function
④ AUDIO IN	External computer audio input
⑤ VGA IN	External computer image input
⑥ TOUCH	External computer touch signal input. Default touch function is available under internal computer, when connecting external computer, besides connecting external computer VGA and audio signals, external computer's USB port needs to be connected to the equipment. Under the condition that driver is installed, external computer can be touch controlled through the equipment (touch function is effective in PC, VGA and HDMI channel by default)
⑦ AV IN	Composite video and audio input
⑧ COAX OUT	Coaxial output
⑨ RS232	Serial interface, used for mutual transfer of data between devices
⑩ EARPHONE	Connected to device with headphone input function
⑪ WAN	WAN interface, connecting RJ45 terminals. (This network port is only used for Android system)

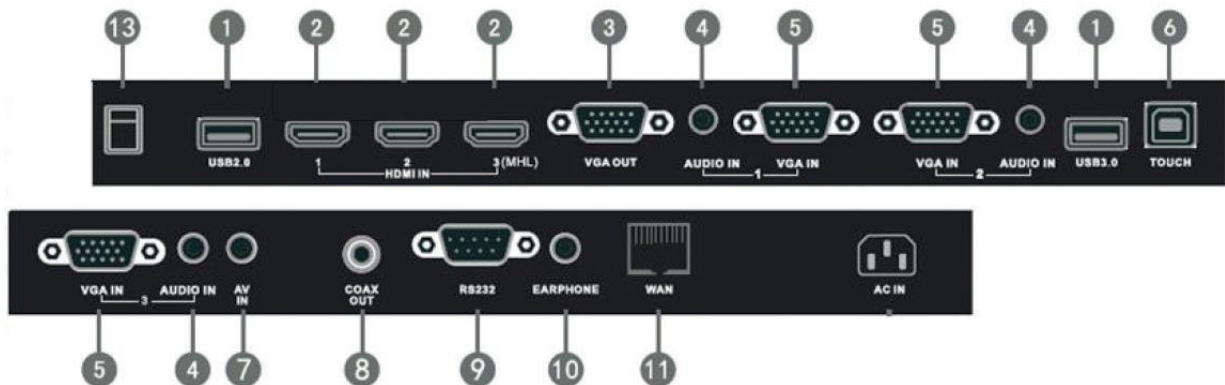

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 10.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen


BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

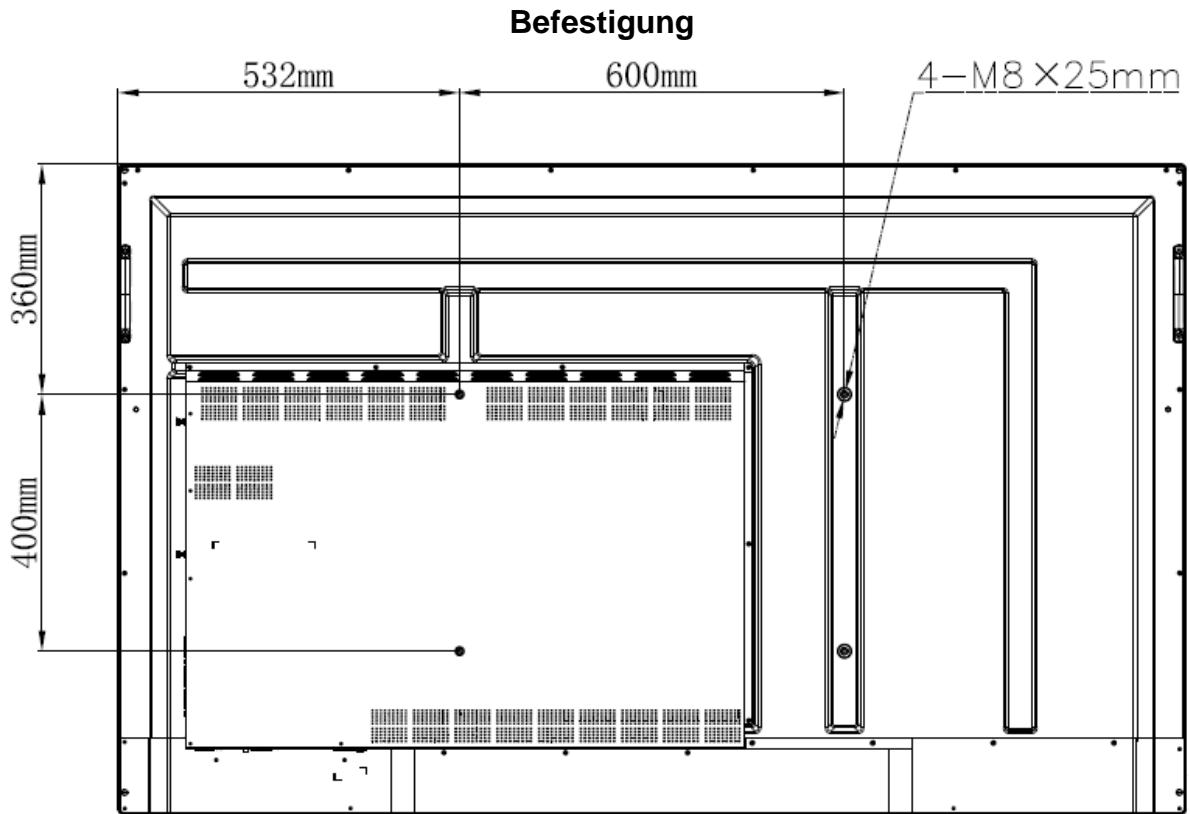

## Abmessungen

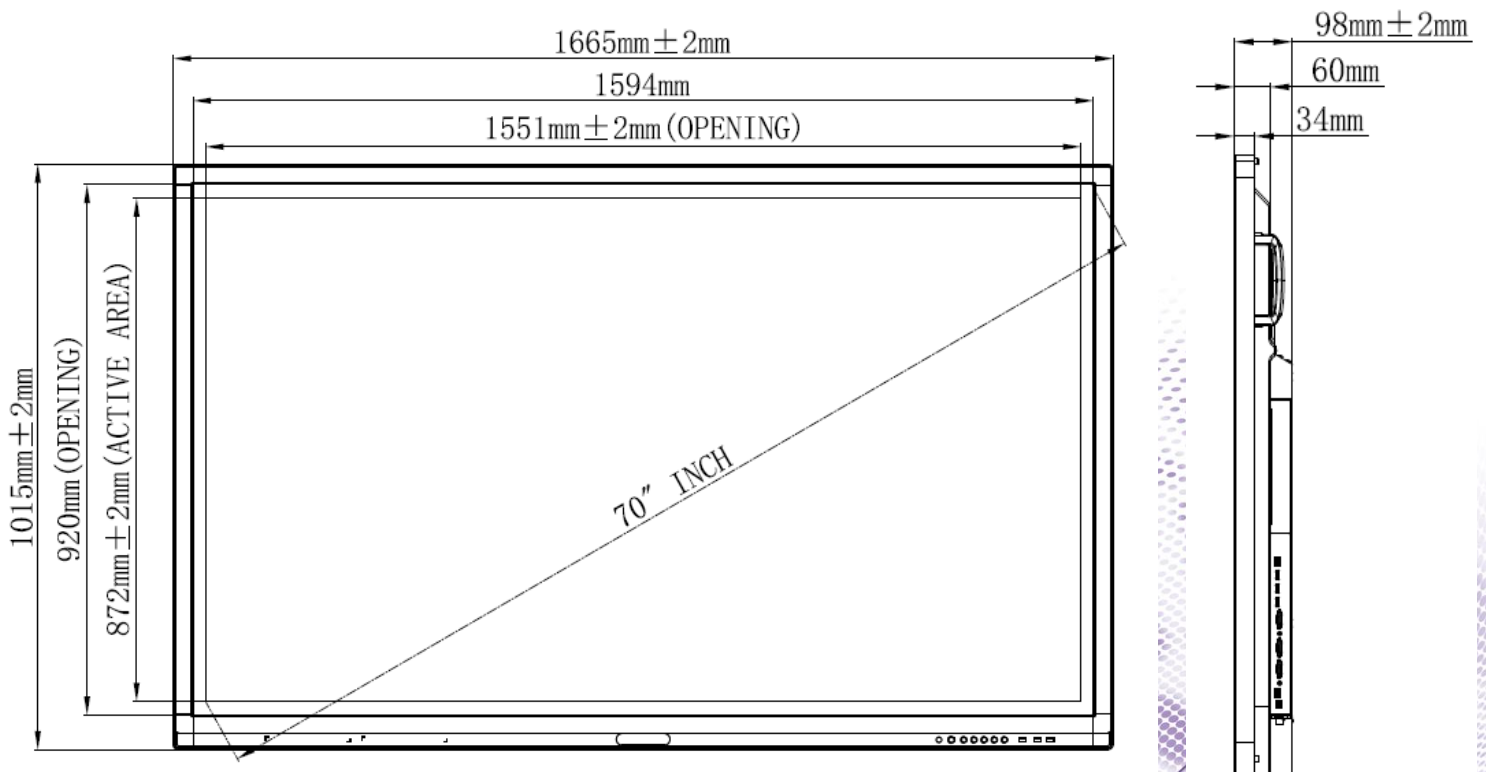

Letzte Änderung am 10.11.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters